

ZUBEHÖR



- Schweißschutzdecken
- Schweiß- und Schleifvorhänge
- Lamellenvorhänge
- Isolationsprodukte
- Montagezubehör
- Outdoor-Schweißen
- Sonstiges Zubehör





SCHWEISSDECKEN

SCHUTZ

Ein sicher eingerichteter Arbeitsplatz sowie das Vermeiden von Risiken sind notwendige Voraussetzungen für Unternehmen, die sich professionell mit Schweißtechnik befassen:

- Reduktion von Verletzungen
- Verringerung von Krankheitsausfällen durch Verletzungen bei Schweißern und / oder umstehenden Personen
- Reduzieren von Produktionsverlusten durch Schäden
- Minimierung des Brandrisikos

SPRITZER UND FUNKEN

- Enormes Hindernis und großer Risikofaktor für Schweißer und umstehende Personen
- Essentiell für effektiven Schutz: Verwendung von Schweißdecken aus nicht-brennbaren Materialien

PRODUKTVIELFALT

Um unseren Kunden die Auswahl der optimalen Qualität zu erleichtern, haben wir unsere Schweißdecken in 3 verschiedene Produktkategorien eingegliedert:

- **High Level Schweißdecken**
-entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und werden aus hochwertigsten Rohstoffen hergestellt
- **Standard Level Schweißdecken**
-die klassischen Allrounder mit unschlagbarem Preis-/ Leistungs- Verhältnis
- **Special Level Schweißdecken**
-leichtes Gewicht und hohe Hitzebeständigkeit

High Level Schweißdecken

BWG High Level Schweißdecken werden aus hochwertigen Rohstoffen produziert und erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Sie sind ideal geeignet für Situationen, in denen Schweißspritzer und Funken extrem hohe Temperaturen erreichen.

Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und asbestfrei.

„TRINITY“

Silikatfaserdecke: Besonders geeignet bei hohen Temperaturen und schweren Schweißarbeiten



- Hitzebeständig bis **1000°C**, kurzzeitige Belastung bis ca. 1300°C
- Silikatfaser (Filament)
- Flächengewicht 1220 g/m²
- Flexibel und weich, um Untergrundbeschädigungen zu minimieren
- Geeignet für horizontale Ausrichtung
- In verschiedenen Standardgrößen lieferbar
- Als Maßanfertigung lieferbar
- Als Rollenware erhältlich



TRINITY

Abmessungen und Preise

W142037BWG	90 x 100 cm	51,00 €
W142038BWG	90 x 200 cm	87,00 €
W142039BWG	180 x 200 cm	153,00 €
W142040BWG	180 x 300 cm	238,00 €
W142041BWG	270 x 300 cm	340,00 €

„MORPHEUS“

Glasfaserdecke: Besonders geeignet bei normalen Schweißarbeiten und bei offener Flamme (Autogen)



- Hitzebeständig bis ca. **700°C**, kurzzeitige Belastung bis ca. 1000°C
- Glasfaser (texturiert) zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit
- Beidseitig Vermikulit-Mineral
- Flächengewicht 1035 g/m²
- Geeignet für horizontale und vertikale Ausrichtung
- In verschiedenen Standardgrößen lieferbar
- Als Maßanfertigung lieferbar
- Als Rollenware erhältlich



MORPHEUS

Abmessungen und Preise

W141019BWG	100 x 100 cm	32,00 €
2442412	100 x 200 cm	60,00 €
W141017BWG	200 x 200 cm	133,00 €
W141026BWG	200 x 300 cm	212,00 €
W141027BWG	300 x 300 cm	303,00 €

Standard Level Schweißdecken


Bei den BWG Standard Level Schweißdecken handelt es sich um Allround-Schweißdecken mit einem ausgezeichneten Preis- Leistungs-Verhältnis.

„CYPHER“

Beidseitig Graphit: Besonders geeignet für leichte Schweiß- und Schleifarbeiten



- Hitzebeständig bis 700°C, kurzfristig bis 900°C
- Glasgewebe zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit
- Flächengewicht 1100 g/m³
- Geeignet für horizontale und vertikale Ausrichtung
- Geeignet für verschiedenste Zwecke
- In verschiedenen Standardgrößen lieferbar
- Als Maßanfertigung lieferbar
- Auf Rollen erhältlich



CYPHER

Abmessungen und Preise


W142071BWG	200 x 100 cm	65,00 €
W142072BWG	200 x 200 cm	130,00 €
W142073BWG	200 x 300 cm	195,00 €
W142074BWG	300 x 300 cm	279,00 €

„APOC“

Einseitig PU mit Aluminiumpigmentierung: Besonders geeignet für leichte Schweiß-, Schleif- und Reparaturarbeiten



- Hitzebeständig bis ca. 600°C (kurzzeitig)
- Glasfaser (Filament) zur Erhöhung der Schiebe- und Schnittfestigkeit
- Flächengewicht 690 gr/m³
- Geeignet für vertikale Ausrichtung
- Geeignet für leichte Schweiß-/ Schleifarbeiten
- In verschiedenen Standardgrößen lieferbar
- Als Maßanfertigung lieferbar
- Auf Rollen erhältlich



APOC

Abmessungen und Preise

W142060BWG	100 x 100 cm	21,00 €
W142061BWG	200 x 100 cm	33,00 €
W142062BWG	200 x 200 cm	67,00 €
W142063BWG	200 x 300 cm	86,00 €
W142064BWG	300 x 300 cm	130,00 €
W142065BWG	400 x 300 cm	181,00 €
W142066BWG	400 x 400 cm	217,00 €

Special Level Schweißdecken


Diese BWG Special Level Schweißdecke besteht aus Karbonfilz, weshalb sie sich durch ihr besonders **leichtes Gewicht** und mit ihre **sehr hohe Temperaturbeständigkeit** auszeichnet.

„PANTOLI“

Hervorragende, kratzfreie Decke mit hoher Hitzebeständigkeit als Schutzabdeckung; bester Schutz bei Strahlungshitze



- Hitzebeständig bis ca. 1300°C (bei kurzfristiger Belastung)
- Karbonfilz, kratzt nicht
- Sehr flexibel, dadurch auch geeignet für den Einsatz in kleinen Räumen, Spalten und Winkeln
- Flächengewicht 200 gr/m³ (auf Wunsch auch erhältlich in 420 g/m³)
- Geeignet für horizontale und vertikale Ausrichtung
- In verschiedenen Standardgrößen lieferbar
- Als Maßanfertigung lieferbar
- Findet Anwendung in zum Beispiel: Maschinenbau und -wartung; Brennschneiden; Schiffsbau und -reparatur; Automotive-Bereich
- **Nicht** geeignet für schwere Schweißspritzer!



PANTOLI

Abmessungen und Preise

W142080BWG	200 x 100 cm	34,00 €
W142081BWG	200 x 200 cm	68,00 €
W142082BWG	200 x 300 cm	101,00 €



Schweißdecken -Specials



Feuerlöschdecken



- Geprüft nach EN-1869
- In harter, zum Aufhängen geeigneter Kunststoffkassette

W143100BWG	120 x 120 cm	28,44 €
W143101BWG	180 x 120 cm	31,16 €
W143102BWG	180 x 150 cm	37,21 €
W143103BWG	180 x 180 cm	41,44 €

Schutzdecken für PKWs / LKWs



- Geeignet bei Reparaturen oder Wartungen von PKWs und / oder LKWs
- Schleif- und Schweißdecken zum Schutz vor Schleiffunken und Schweißspritzern

Glasfaser, inkl. 10 Magnete, bis 550°C, Gewicht: 2,9 kg		
W143010BWG	200 x 200 cm	196,02 €

Silikatfaser, bis 1.110°C, Flächengewicht 1.150 gr/m ²		
W143011BWG	180 x 200 cm	223,85 €

Schutzhüllen für PKWs / LKWs



- Geeignet für PKWs und LKWs
- Glasfaser (Filament)
- Einseitig PU-beschichtet
- Höchsttemperatur bis 550°C
- Flächengewicht 690 gr/m²

W143012BWG	150 x 125 cm	117,37 €
------------	--------------	----------

Isolationsprodukte

Isolationsprodukte der Marke BWG eignen sich hervorragend für die kontrollierbare Wärmebehandlung heißer Gegenstände sowie für die Vermeidung von Verletzungen infolge eines Kontakts mit heißem Material.

BWG bietet Ihnen zum optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter und Produkte folgende Wärmeisolationsprodukte an:

BWG-Schweißkissen*



- zur Verhinderung von Verletzungen durch den Kontakt mit Schweißnähten, zur Unterstützung einer komfortablen Arbeitshaltung, 8 cm dick, Füllung: Glasnadelfilz

W100015BWG	50 x 50 cm	103,15 €
W100016BWG	100 x 100 cm	273,16 €

BWG-Isolationsmanschetten



- Geeignet für den kontrollierten Abkühlprozess von Rohrleitungsschweißnähten

W143215BWG	100 x 50 cm (Ø bis 28 cm)	143,69 €
W143216BWG	150 x 50 cm (Ø bis 44 cm)	189,37 €
W143217BWG	200 x 50 cm (Ø bis 61 cm)	223,85 €

BWG-Isolationsdecken



- Geeignet für den kontrollierten Abkühlprozess geschweißter Materialien

W143200BWG	100 x 200 cm (3 cm Stärke)	333,05 €
W143201BWG	200 x 200 cm (3 cm Stärke)	576,87 €
W143210BWG	100 x 200 cm (6 cm Stärke)	391,44 €
W143211BWG	200 x 200 cm (6 cm Stärke)	728,12 €



SCHUTZVORHÄNGE

SCHUTZ

Ein sicher eingerichteter Arbeitsplatz sowie das Vermeiden von Risiken sind notwendige Voraussetzungen für Unternehmen, die sich professionell mit Schweißtechnik befassen.

SCHWEIßLICHT

- Gefahren: „Schweißaugen“ (bei kurzer Exposition von Schweißlicht), Star (bei längerer Exposition), Hautverbrennungen
- Ausreichender Schutz für Schweißer und umstehende Personen unumgänglich


NORM EN-1598: ANFORDERUNGSREGELUNG

- **Schweißlichtfilterung und -Reflexion**
Filterung schädlicher ultravioletter (UV-) Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts
- **Flammlöschung / Entflammbarkeit**
Material der Schweißvorhänge erlöscht, wenn es Feuer fängt, von alleine
- **UV-Stabilität**
Garantiert langfristig gut filternde Eigenschaften
- **Mechanische Belastbarkeit**
Aufhängeösen und Säume müssen unter festgelegten Bedingungen ein Mindestgewicht von 7 kg tragen können
- **Kennzeichnungsanforderungen**
Die Vorhänge müssen Kennzeichen enthalten, etwa: Herstellernamen, EN-1598-Kennzeichnung, Prüfzeichen, Produktionsdaten

Schweißvorhänge

BWG bietet Ihnen ein umfangreiches Lieferprogramm an Schweißvorhängen, die sowohl in verschiedenen Standardmaßen, als auch als Sonderanfertigung entsprechend den individuellen Kundenanforderungen erhältlich sind.

„DUNKELGRÜN MATT“

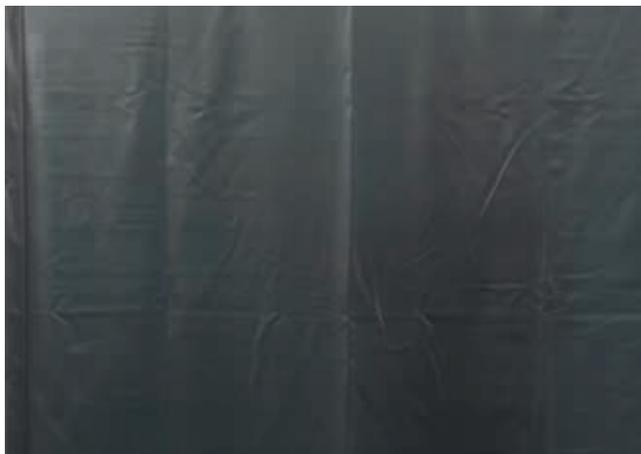


- Durchscheinend (opak), aber undurchsichtig
- Ideal zur Abtrennung verschiedener nebeneinanderliegender, aber nicht separater Schweißarbeitsplätze, da die Schweißer sich nicht gegenseitig durch die Strahlung ihrer Arbeit behindern
- Material: PVC ca. 0,40 mm
- Rundum einreißfest gesäumt (5 cm breite Säume)
- Sehr starke Kunststoffösen zum Aufhängen (oben)
- Druckknöpfe an beiden Seiten (40 cm Abstand)
- Satz Stahlhaken (für Rohrdurchmesser von 33,7 cm) im Lieferumfang enthalten
- In Kunststoffbeutel verpackt
- Geprüft nach EN-1598

„DUNKELGRÜN MATT“

Abmessungen und Preise

	HxB	
2442301	160 x 140 cm	25,85 €
2442302	180 x 140 cm	28,05 €
2442303	200 x 140 cm	31,35 €
2442304	220 x 140 cm	46,20 €
2442305	240 x 140 cm	50,60 €
2442306	260 x 140 cm	56,10 €
2442307	280 x 140 cm	61,60 €
2442308	300 x 140 cm	68,06 €
2442309	180 x 120 cm	35,39 €
2442310	180 x 180 cm	52,94 €
2442311	180 x 240 cm	70,48 €

„GRÜN“

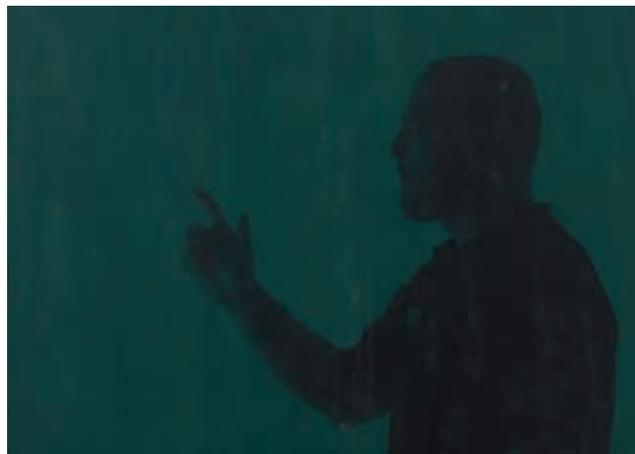

- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Material: PVC ca. 0,40 mm
- Rundum einreißfest gesäumt (5 cm breite Säume)
- Sehr starke Kunststoffösen zum Aufhängen (oben)
- Druckknöpfe an beiden Seiten (40 cm Abstand)
- Satz Stahlhaken (für Rohrdurchmesser von 33,7 cm) im Lieferumfang enthalten
- In Kunststoffbeutel verpackt
- Geprüft nach EN-1598

„GRÜN“

Abmessungen und Preise

	HxB	
2442321	160 x 140 cm	38,42 €
2442322	180 x 140 cm	41,44 €
2442323	200 x 140 cm	46,28 €
2442324	220 x 140 cm	54,15 €
2442325	240 x 140 cm	61,71 €
2442326	260 x 140 cm	68,06 €
2442327	280 x 140 cm	74,42 €
2442328	300 x 140 cm	79,56 €
2442329	180 x 120 cm	35,39 €
2442330	180 x 180 cm	52,94 €
2442331	180 x 240 cm	70,48 €

Schweißvorhänge



„ROTBRAUN“



- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Material: PVC ca. 0,40 mm
- Rundum einreißfest gesäumt (5cm breite Säume)
- Sehr starke Kunststoffösen zum Aufhängen (oben)
- Druckknöpfe an beiden Seiten (40 cm Abstand)
- ein Satz Stahlhaken (für Rohrdurchmesser von 33,7 cm) im Lieferumfang enthalten
- In Kunststoffbeutel verpackt
- Geprüft nach EN-1598

„ROTBRAUN“

Abmessungen und Preise

	HxB	
2442341	160 x 140 cm	38,42 €
2442342	180 x 140 cm	41,44 €
2442343	200 x 140 cm	46,28 €
2442344	220 x 140 cm	54,15 €
2442345	240 x 140 cm	61,71 €
2442346	260 x 140 cm	68,06 €
2442347	280 x 140 cm	74,42 €
2442348	300 x 140 cm	79,56 €
2442349	180 x 120 cm	33,88 €
2442350	180 x 180 cm	52,94 €
2442351	180 x 240 cm	70,48 €

„ORANGE“



- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Material: PVC ca. 0,40 mm
- Rundum einreißfest gesäumt (5cm breite Säume)
- Sehr starke Kunststoffösen zum Aufhängen (oben)
- Druckknöpfe an beiden Seiten (40 cm Abstand)
- Satz Stahlhaken (für Rohrdurchmesser von 33,7 cm) im Lieferumfang enthalten
- In Kunststoffbeutel verpackt
- Geprüft nach EN-1598

„ORANGE“

Abmessungen und Preise

	HxB	
2442361	160 x 140 cm	25,85 €
2442362	180 x 140 cm	28,05 €
2442363	200 x 140 cm	31,35 €
2442364	220 x 140 cm	46,20 €
2442365	240 x 140 cm	50,60 €
2442366	260 x 140 cm	56,10 €
2442367	280 x 140 cm	61,60 €
2442368	300 x 140 cm	79,56 €
2442369	180 x 120 cm	35,39 €
2442370	180 x 180 cm	52,94 €
2442371	180 x 240 cm	70,48 €

Schleifschutzvorhang



„KLAR“



- **Schleifvorhang** zum Schutz vor Funken
- Material: PVC ca. 0,40 mm
- Rundum einreißfest gesäumt (5 cm breite Säume)
- Sehr starke Kunststoffösen zum Aufhängen (oben)
- Druckknöpfe an beiden Seiten (40 cm Abstand)
- 7 Stahlhaken (für Rohrdurchmesser von 33,7 cm) im Lieferumfang enthalten
- Zusammen mit Produktdatenblatt in Kunststoffbeutel verpackt
- Selbstlöschend
- **Nicht** für die Abtrennung von Schweißplätzen, sondern nur als Schleifschutzvorhang geeignet.

ACHTUNG:

**NICHT ZERTIFIZIERT NACH EN-1598,
DA DURCHSICHTIG.**

„KLAR“

Abmessungen und Preise

	HxB	
2442381	160 x 140 cm	25,85 €
2442382	180 x 140 cm	28,05 €
2442383	200 x 140 cm	31,35 €
2442384	220 x 140 cm	46,20 €
2442385	240 x 140 cm	50,60 €
2442386	260 x 140 cm	56,10 €
2442386	280 x 140 cm	61,60 €
2442386	300 x 140 cm	66,00 €





LAMELLEN

SCHUTZ

Schweißlamellen und Schweißvorhänge bieten in gleicher Weise Sichtschutz. Die Entscheidung, ob Vorhänge oder Lamellen verwendet werden, hängt von der mechanischen Belastung ab. So ist empfehlenswert, bei starker oder regelmäßiger mechanischer Belastung Lamellen einzusetzen.


NORM EN-1598: ANFORDERUNGSREGELUNG

- **Schweißlichtfilterung und -Reflexion**
 Filterung schädlicher ultravioletter (UV-) Strahlung und des gerade noch sichtbaren Blaulichts
- **Flammlöschung / Entflammbarkeit**
 Material der Schweißvorhänge erlöscht, wenn es Feuer fängt, von alleine
- **UV-Stabilität**
 Garantiert langfristig gut filternde Eigenschaften
- **Mechanische Belastbarkeit**
 Aufhängeösen und Säume müssen unter festgelegten Bedingungen ein Mindestgewicht von 7 kg tragen können
- **Kennzeichnungsanforderungen**
 Die Vorhänge müssen Kennzeichen enthalten, etwa: Herstellernamen, EN-1598-Kennzeichnung, Prüfzeichen, Produktionsdaten

Schweißlamellen

BWG bietet Ihnen ein umfangreiches Lieferprogramm an Schweißlamellen, welche die Anforderungen der Norm EN-1598 erfüllen.

„DUNKELGRÜN MATT“

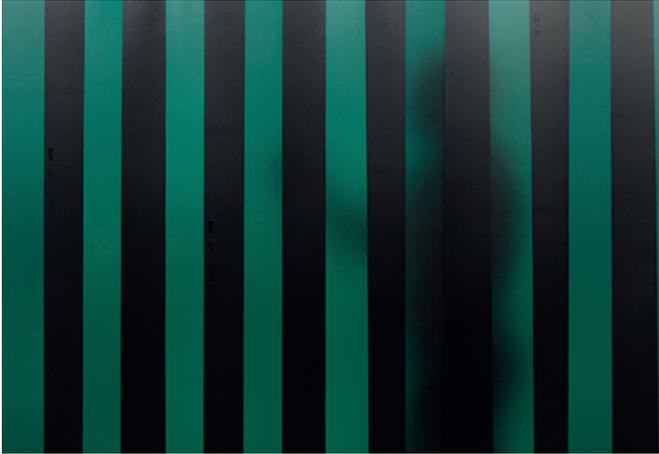

- Durchscheinend (opak), aber undurchsichtig
- Ideal zur Abtrennung verschiedener nebeneinanderliegender, aber nicht separater Schweißarbeitsplätze, damit die Schweißer sich nicht gegenseitig durch die Strahlung ihrer Arbeit behindern
- Lieferbar in Stärke: 2 mm oder Stärke: 3 mm
- Breite: 300 mm
- Können auf Wunsch nach Maß zugeschnitten und / oder gelocht werden oder ungeschnitten auf 50m-Rollen oder als Rollenabschnitte geliefert werden
- Material: weiches, elastisches PVC
- Erfüllt die Kriterien der EN-1598

Artikelnummer	Abmessung	Preis
W136000BWG	300 x 2 mm	8,95 € / m
W136001BWG	300 x 2 mm	563,26 € / Rolle
W136002BWG	300 x 3 mm	12,45 € / m
W136003BWG	300 x 3 mm	783,48 € / Rolle

„GRÜN“



- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Lieferbar in Stärke: 2mm oder Stärke: 3 mm
- Breite: 300 mm
- Können auf Wunsch nach Maß zugeschnitten und/ oder gelocht werden oder ungeschnitten auf 50m-Rollen oder als Rollenabschnitte geliefert werden
- Material: weiches, elastisches PVC
- Geprüft nach EN-1598

Artikelnummer	Abmessung	Preis
W136012BWG	300 x 2 mm	11,50 € / m
W136011BWG	300 x 2 mm	563,26 € / Rolle

Schweißlamellen



BWG bietet Ihnen ein umfangreiches Lieferprogramm an Schweißlamellen, welche die Anforderungen der Norm EN-1598 erfüllen.

„ROTBRAUN“



- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Lieferbar in Stärke: 2 mm oder Stärke: 3 mm
- Breite: 300 mm
- Können auf Wunsch nach Maß zugeschnitten und / oder gelocht werden oder ungeschnitten auf 50m-Rollen oder als Rollenabschnitte geliefert werden
- Material: weiches, elastisches PVC
- Geprüft nach EN-1598

„ROTBRAUN“

Abmessungen und Preise

Artikelnummer	Abmessung	Preis
W136020BWG	Stärke 2 mm	11,50 € / m
W136021BWG	Stärke 2 mm	563,26 € / Rolle

„ORANGE“



- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Lieferbar in Stärke: 2mm oder Stärke: 3 mm
- Breite: 300 mm
- Können auf Wunsch nach Maß zugeschnitten und / oder gelocht werden oder ungeschnitten auf 50m-Rollen oder als Rollenabschnitte geliefert werden
- Material: weiches, elastisches PVC
- Geprüft nach EN-1598

„ORANGE“

Abmessungen und Preise

Artikelnummer	Abmessung	Preis
W136029BWG	Stärke 2 mm	8,95 € / m
W136031BWG	Stärke 2 mm	563,26 € / Rolle
W136032BWG	Stärke 3 mm	12,45 € / m
W136033BWG	Stärke 3 mm	783,48 € / Rolle

Schleiflamellen



„KLAR“



Schleiflamellen und Schleifvorhänge bieten in gleicher Weise Schutz. Die Entscheidung, ob Vorhänge oder Lamellen verwendet werden, hängt von der mechanischen Belastung ab. So ist empfehlenswert, bei starker oder frequenzierter mechanischer Belastung Lamellen einzusetzen.

- **Schleiflamelle** zum Schutz vor Funken
- **Nicht** für die Abtrennung von Schweißplätzen, sondern nur als Schleifschutzlamelle geeignet
- Selbstlöschend, jedoch nicht EN-1598 zertifiziert, da durchsichtig und als Schleiflamelle entwickelt
- Lieferbar in Stärke: 2 mm oder Stärke: 3 mm
- Breite: 300 mm
- Können auf Wunsch nach Maß zugeschnitten und / oder gelocht werden oder ungeschnitten auf 50m-Rollen oder als Rollenabschnitte geliefert werden
- Material: weiches, elastisches PVC

„KLAR“

Abmessungen und Preise

Artikelnummer	Abmessung	Preis
W136045BWG	200 x 2 mm	4,24 € / m
W136040BWG	300 x 2 mm	7,50 € / m
W136042BWG	300 x 3 mm	7,50 € / m
W136044BWG	400 x 4 mm	17,85 € / m



Stellwände



„PARROT“

- Ideale Stellwand für eine eher niedrig frequentierte Nutzungshäufigkeit sowie den Einsatz an kleineren Arbeitsorten
- Dank des geringen Gewichts leicht manuell verstellbar
- Höhe: 200 cm
- Breite: wahlweise 140 cm oder 200 cm
- Rundrohre 25x1 mm
- Stabiler Fuß ohne Lenkrollen
- Gestell verzinkt
- Inklusive Spannvorhang (wahlweise orange, rotbraun, grün oder dunkelgrün matt; bitte angeben!)



„PARROT“

Abmessungen und Preise

Breite: 140 cm

Artikelnummer	Farbe	Preis
2442111	Dunkelgrün	116,16 € / Stk.
2442112	Grün	116,16 € / Stk.
2442113	Rotbraun	116,16 € / Stk.
2442114	Orange	116,16 € / Stk.

Breite: 200 cm

Artikelnummer	Farbe	Preis
2442212	Dunkelgrün	104,00 € / Stk.
2442122	Grün	125,84 € / Stk.
2442123	Rotbraun	125,84 € / Stk.
2442120	Orange	104,00 € / Stk.



Stellwände



„PANTHER“
VORHANGAUSFÜHRUNG

„LION“
LAMELLENAUSFÜHRUNG

„ZEBRA“
STREIFENAUSFÜHRUNG

- Fahrbarer Allrounder für unterschiedlichste Arbeitsumgebungen; stabile, elegant verarbeitete Stellwände
- Höhe: 200 cm; Breite Mittelteil: 215 cm, Breite je Schwenkarm: 80 cm oder 110 cm
- Standardmäßig 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse) á Ø 50 mm
- Rundrohre 30x2,5 mm, Vierkantprofil 40x30x2 mm, Pulverbeschichtung standardmäßig grau (RAL 7035)
- Erhältlich wahlweise als einteilige Wand (Mittelteil) oder dreiteilige Stellwand (Mittelteil + 2 Schwenkarme)



1-teilige Stellwand

„PANTHER“

Maße, Artikelnummern & Preise

Vorhang, 1-teilig

Gesamtbreite: 215 cm

2442131	Dunkelgrün	195,00 €
2442132	Grün	258,94 €
2442133	Rotbraun	258,94 €
2442134	Orange	195,00 €

Vorhang, 3-teilig

Gesamtbreite: 375 cm

2442161	Dunkelgrün	289,00 €
2442162	Grün	383,57 €
2442163	Rotbraun	383,57 €
2442164	Orange	289,00 €

Vorhang, 3-teilig

Gesamtbreite: 435 cm

2442191	Dunkelgrün	469,48 €
2442192	Grün	469,48 €
2442193	Rotbraun	469,48 €
2442194	Orange	469,48 €

„LION“

Maße, Artikelnummern & Preise

Lamellenausführung, 1-teilig

Gesamtbreite: 215 cm

2442141	Dunkelgrün	257,00 €
2442142	Grün	333,96 €
2242143	Rotbraun	333,96 €
2242144	Orange	257,00 €

Lamellenausführung, 3-teilig

Gesamtbreite: 375 cm

2442171	Dunkelgrün	382,00 €
2442172	Grün	496,10 €
2442173	Rotbraun	496,10 €
2442173	Orange	382,00 €

„ZEBRA“

Maße, Artikelnummern & Preise

Streifenführung, 1-teilig

Gesamtbreite: 215 cm

2442151	Dunkelgrün	329,12 €
2442152	Grün	329,12 €
2442153	Rotbraun	329,12 €
2442154	Orange	329,12 €

Streifenführung, 3-teilig

Gesamtbreite: 375 cm

2442181	Dunkelgrün	448,91 €
2442182	Grün	448,91 €
2442183	Rotbraun	448,91 €
2442184	Orange	448,91 €

1-teilige Ausführung = Mittelteil
3-teilige Ausführung = Mittelteil + 2x Schwenkarm

Montage und Vorrichtungen



Die Produktpalette der Firma BWG wird abgerundet durch ein vielfältiges Sortiment an Befestigungs- und Montageprodukten:



DECKENBEFESTIGUNG

für Rohrdurchmesser 33,7mm, verzinkt einschl. Kontraplatte, Schrauben und Muttern

Art.-Nr. W139620BWG

Preis: 9,00 €



ROHRHALTER

für Rohrdurchmesser 33,7mm, mit Gewindestange M8 zur Höhenverstellung, verzinkt

Art.-Nr. W139625BWG

Preis: 9,00 €



SCHIENENHALTER

30x35mm, verzinkt, mit Gewindestange M10

Art.-Nr. W139626BWG

Preis: 10,59 €




LAUFWAGEN KUNSTSTOFF

für Vorhänge, mit Kunststoffrollen, 30x35mm

Art.-Nr. W139629BWG

Preis: 10,16 €

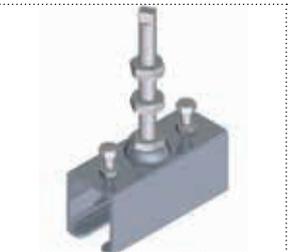

SCHIENENVERBINDER

30x35mm, verzinkt, mit Gewindestange M10

Art.-Nr. W139627BWG

Preis: 19,97 €



LAUFWAGEN METALL

für C-Profil, 30x35mm, 2 Räder, Metall

Art.-Nr. W139635BWG

Preis: 18,51 €



METALLRINGE

geschlossene Ringe, Ø 55mm, Edelstahl, Drahtstärke 2mm

Art.-Nr. W139600BWG

Preis: 1,50 €



DISTANZSTÜCK

Kunststoff (5cm), bei 5cm Überlappung mit Pendelschale bei Stützpunkt einzusetzen

Art.-Nr. W139604BWG

Preis: 1,09 €



HAKEN

verzinkt, extraschwer,

für Rohre bis:

Ø 34mm, W139601BWG: 1,65 €

Ø 50mm, W139602BWG: 2,42 €

Ø 70mm, W139603BWG: 2,72 €



UNIVERSAL-HALTEWINKEL

für Befestigung von 1 oder 2 Schienen- / Rohrhaltern, mit Gewindestange

Art.-Nr. W139605BWG

Preis: 17,85 €



HALTEWINKEL
 schwere Montagestütze für maximal 3-faches Schienen- / Rohrsystem
 Art.-Nr. W139606BWG
 Preis: 22,69 €



VERSCHLUSSKAPPE
 für C-Profil 30x35mm
 Art.-Nr. W139636BWG
 Preis: 6,05 €



C-PROFIL
 30x35mm, verzinkt, Länge max. 6m
 Art.-Nr. W139607BWG
 Preis: 13,25 €/ lfm.



ENDANSCHLAG
 mit Gummipuffer, für C-Profil 30x35mm
 Art.-Nr. W139612BWG
 Preis: 12,71 €



KARABINERHAKEN
 Metall, in Kombination mit Laufwagen für verschiebbare Aufhängungen geeignet
 Art.-Nr. W139608BWG
 Preis: 1,15 €



HAKENGLEITER FÜR VORHANG
 für C-Profil 30x35mm, Kunststoff, leicht drehbar. Nur für niedrig frequentiertes Schieben geeignet
 Art.-Nr. W139613BWG
 Preis: 1,75 €



HAKEN
 für Rohrdurchmesser 33,7mm, Kunststoff
 Art.-Nr. W139637BWG
 Preis: 1,00 €



PENDELSCHALE
 Kunststoff (20cm), für Überlappungsstellen an den Lamellen. Können auf Faltlinie geöffnet werden
 Art.-Nr. W139614BWG
 Preis: 5,38 €



HAKEN
 für Rohrdurchmesser 33,7mm, verzinkt, zum Aufhängen von Vorhängen geeignet (7 Stk/VE)
 Art.-Nr. W139638BWG
 Preis: 6,10 €



PENDELSCHALE
 Kunststoff (10cm), als Anfang- oder Endpunkt bei Stützpunkt einsetzbar
 Art.-Nr. W139615BWG
 Preis: 4,78 €



DECKENBEFESTIGUNG
 für Schienen- / Rohrhalter, mit Gewindestange
 Art.-Nr. W139628BWG
 Preis: 4,54 €



LAUFWAGEN METALL
 für C-Profil 30x35mm, 4 Räder, Tragkraft 25kg
 Art.-Nr. W139630BWG
 Preis: 33,03 €

Montage und Vorrichtungen



LÄNGSWANDBEFESTIGUNG

bzw. Verbinder für C-Profil,
30x35mm

Art.-Nr. W139616BWG

Preis: 17,24 €



ROHRSCHELLE

für Rohrdurchmesser 33,7mm,
zum Befestigen von Lamellen

Art.-Nr. W139621BWG

Preis: 4,00 €



DECKENBEFESTIGUNG

für C-Profil, 30x35mm, verzinkt,
1-fach

Art.-Nr. W139617BWG

Preis: 18,45 €



VERSCHLUSSKAPPE

Kunststoff, für Rohrdurchmesser
33,7mm verzinkt, Wandstärke
2,9mm

Art.-Nr. W139622BWG

Preis: 0,94 €



DECKENBEFESTIGUNG

C-Profil, 30x35mm, verzinkt,
2-fach

Art.-Nr. W139618BWG

Preis: 32,37 €



ROHRVERBINDER

für Rohrdurchmesser 33,7mm,
verzinkt, neben Stützpunkt
einzusetzen

Art.-Nr. W139623BWG

Preis: 24,00 €



ROHR

Durchmesser 33,7mm, verzinkt,
Wandstärke 2,9mm, Länge
max. 6m

Art.-Nr. W139619BWG

Preis: 12,50 € / lfm.



WANDBEFESTIGUNG

für Rohrdurchmesser 33,7mm,
verzinkt

Art.-Nr. W139624BWG

Preis: 10,95 €



STÄNDER 225CM

Vierkantprofil 50x50x2mm,
Fußplatte 110x110x8mm, alle
Seiten mit Lochbild M8 für
Halterungen

W139631BWG

Preis: 99,00 €

STÄNDER 300CM

Vierkantprofil 80x80x3mm,
Fußplatte 300x300x10mm,
drei Seiten mit Lochbild M10
für Schwenkarm, eine Seite mit
Lochbild M8 für Halterungen

W139633BWG

Preis: 390,23 €

STÄNDER 300CM

Vierkantprofil 50x50x2mm,
Fußplatte 110x110x8mm, alle
Seiten mit Lochbild M8 für
Halterungen

W139632BWG

Preis: 130,00 €

STÄNDER 300CM

Vierkantprofil 100x100x4mm,
Fußplatte 500x500x15mm,
eine Seite mit Lochbild M10 für
Schwenkarm

W139634BWG

Preis: 1.025,78 €

Outdoor-Schweißen

Schweißschirm



- Wasserabweisend
- Schwerentflammbar
- Inkl. Tragetasche
- Oberseite mit Windfänger
- für Outdoor-Schweißen geeignet
- Stange 2-teilig, H=220cm, verzinkt



• Ø 220cm, 10 Rippen (L=110cm), Diameter Stange 28mm, mit Kippmechanismus

Art.-Nr.: W599100WG Preis: 105,00 €

• Ø 300cm, 8 Rippen (L=150cm), Diameter Stange 38mm, mit Drehmechanismus

Art.-Nr.: W599101BWG Preis: 149,00 €

Schweißzelt



- M2 geprüft
- Polyester 570gr/m³, PVC beschichtet
- Schlickrand ringsum 20cm
- Stirn- und Rückseite versehen mit verschließbarem Eingang
- B190xT200xH200cm
- Firsthöhe 220cm
- Gestell Ø 25mm verzinkt



W599200BWG

Arbeitszelt

Preis: 665,00 €

W599201BWG

Zelthaut Arbeitszelt

Preis: 502,15 €

W599202BWG

Gestell Arbeitszelt

Preis: 326,70 €

BWG Schlagschutzscheibe



BWG Schutzscheiben bestehen, im Gegensatz zu den flexiblen Vorhängen und Lamellen, aus hartem, schlagfestem Polycarbonat. Dank dieses Materials eignen sich BWG Schutzscheiben besonders gut, um beispielsweise Schweißroboter abzuschirmen oder als Sichtfenster in Schweißkabinen.

„DUNKELGRÜN MATT“




- 3mm dick
- Material: hartes, schlagfestes Polycarbonat
- Kann auf Wunsch auch nach Maß zugeschnitten geliefert werden
- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Erfüllt Anforderungen der EN-1598



„DUNKELGRÜN MATT“
Abmessungen und Preise

W139501BWG	2050x1250mm	Preis: 465,25 €
W139502BWG	1025x1250mm	Preis: 232,62 €
Zuschneiden	min. Abmessung:	
W139500BWG	500x300mm	Preis: 133,40 €

„ROTBRAUN“

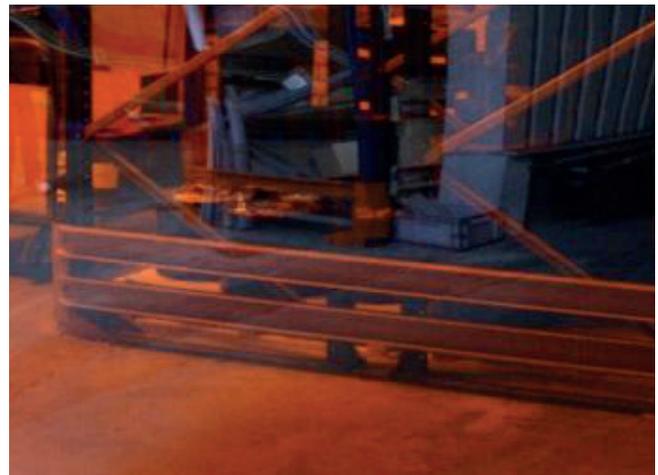

- 3mm dick
- Material: hartes, schlagfestes Polycarbonat
- Kann auf Wunsch auch nach Maß zugeschnitten geliefert werden
- Ausgezeichnete Filterung von schädlichem Schweißlicht und Schutz gegen störendes (nicht schädliches) (Schweiß-) Licht
- Gute Sicht auf den Arbeitsplatz erhöht die Sicherheit und nimmt dem Schweißer das Gefühl der Isolierung
- Erfüllt Anforderungen der EN-1598



„ROTBRAUN“
Abmessungen und Preise

W139503BWG	2050x1250mm	Preis: 465,25 €
W139504BWG	1025x1250mm	Preis: 232,62 €
Zuschneiden	min. Abmessung:	
W139500BWG	500x300mm	Preis: 133,40 €

BWG Lärmschutzwand



Mit Hilfe der BWG Lärmschutzwände kann eine enorme Reduzierung der Lärmbelastung erreicht werden. Die schalldämpfenden Trennungswände sorgen in lauten Umgebungen für mehr Leistungsfähigkeit und somit höhere Produktivität der Mitarbeiter.

Die einzigartige Konstruktion der BWG Lärmschutzwände ermöglicht nicht nur eine Geräuschreduzierung am Arbeitsplatz, sondern auch einen Lärmschutz für das gesamte Arbeitsumfeld.

Schnell und unkompliziert - und damit besonders zeit- und kosteneffizient - lässt sich das bausteinartige System jederzeit auf- und umbauen, erweitern oder verändern.



„DUNKELGRÜN MATT“

- 50mm dick
- Standardbodenfreiheit: 160-180mm zur Förderung der natürlichen Ventilation in den Kabinen
- Wandelemente mit lärmdämpfender sowie -isolierender Funktion für bessere Leistungsfähigkeit und höhere Produktivität der Mitarbeiter
- Elemente sind beidseitig perforiert
- Bei Frontabtrennung wahlweise feste oder verschiebbare Abtrennung möglich (Vorhänge oder Lamellen verschiedener Qualitäten)
- Aufgebaute Elemente und sogar ganze Kabinen lassen sich schnell und unkompliziert in anderer Zusammensetzung neu aufbauen oder erweitern, für optimale Zeit- und Kostenersparnis



Gerne kalkulieren wir ein auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmtes Angebot für Sie! Bitte wenden Sie sich dafür einfach an unseren Kundenservice oder Ihren persönlichen Ansprechpartner.

Praxistips Wolframelektroden

Die Auswahl der Wolframelektroden ist in den letzten Jahren immer vielfältiger geworden. Das liegt sicherlich daran, dass man bestrebt ist, deren Schweißigenschaften zu verbessern und dass man die thorierten Elektroden durch Alternativen ersetzen will. Die mit Thorium legierten Elektroden und besonders der Schleifstaub setzen radioaktive Strahlung frei und deren Verwendung wird seitens der Berufsgenossenschaften in Frage gestellt.

Folglich sind alle Hersteller von Wolframelektroden auf der Suche nach Alternativen, die in Sachen Standzeit, Zünd- und Schweißigenschaften den thorierten Elektroden in etwa gleich kommen könnten.

Kennzeichnung und Klassifizierung nach EN 26848

Kurzzeichen	Oxidzusatz % min - max	Art	Farbkennzeichnung	Anwendung-Werkstoffe
WP	-----	--	Grün	Reine Wolframelektrode zum Wechselstromschweißen von Aluminium und seinen Legierungen
WT 20	1,8 - 2,2	ThO ₂	Rot	2% Thorium, Haupteinsatzgebiet ist das Gleichstromschweißen von hochlegierten Stählen - Achtung - Thorium ist ein schwach radioaktives Element
WS 2	-----	Mischoxide	Türkis	WITSTAR, thoriumfrei, beste Zündeigenschaften bei hohen Standzeiten, besonders bei mittlerer und kleiner Strombelastung
WL 15	1,3 - 1,7	La ₂ O ₃	Gold	Die lanthanierte Elektrode ist eine Universalelektrode für nahezu alle WIG-Anwendungen
WL 20	1,8 - 2,2	La ₂ O ₃	Blau	Die lanthanierte Elektrode ist eine Universalelektrode für nahezu alle Anwendungen. Im Wechselstrombetrieb bilden sie kleine Kalotten aus
WC 20	1,8 - 2,2	CeO ₂	Grau	Die cerierte Elektrode ist die Universalelektrode für nahezu alle Anwendungen. In der Praxis zeigt sich die Elektrode den thorierten überlegen

Wegen Radioaktivität des zur Dotierung eingesetzten Thorium ist ein Einsatz folgender Elektroden möglichst konsequent zu vermeiden: Gelb, Rot, Violett, Orange

Elektroden Anschleifgerät

Das Wolframelektroden-Anschleifgerät NEUTRIX ist ausschließlich zum Anschleifen von handelsüblichen WIG-Schweißelektroden hergestellt. Schliffwinkel 15° - 180° stufenlos.

Nur 0,3 mm Materialabtrag pro Schliff. Klare Sicht auf den Schleifprozess. Absaugen des Schleifstaubes durch Filtereinheit im Geräteboden. Vorschriftengerecht schützt er ihre Gesundheit. Kleinste schleifbare Elektrodenlänge: 15 mm. Je nach Verschleiß der Diamantscheibe ist eine Wahl von 3 Schleifbahnen möglich.

Lieferumfang

- Gerät Neutrix
- Schleifkopf mit Filtergehäuse und Filter
- Diamantscheibe 40 mm Durchmesser
- Elektrodenhalter
- Spannzangen für 1,6; 2,4; 3,2 mm
- Entsorgungsbeutel für Einwegfilter
- Montagewerkzeuge
- Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Leistung	850 Watt
Netzanschluß	230 V
Drehzahl	regelbar von 3200 bis 7000 min ⁻¹
Gewicht	2,5 kg



Neutrix
WAG 90MAX



Standfuß mit Werkzeughalterung



Lieferung im hochwertigen Systemkoffer mit Zubehör.

Neutrix Wolfram Anschleifgerät

Art.Nr: 4350019

Preis: 784,00 €

Wolframelektroden



Wolframelektroden grün (WP)

Abmessung	Art.Nr.:	Preis/ Stück
1,6 x 175 mm	4350210	2,03 € / Stück
2,4 x 175 mm	4350214	4,21 € / Stück
3,2 x 175 mm	4350218	7,25 € / Stück

Verpackungseinheit: 10 Stck.

Wolframelektroden blau (WL 20)

Abmessung	Art.Nr.:	Preis/ Stück
1,6 x 175 mm	4350232	2,61 € / Stück
2,4 x 175 mm	4350233	4,79 € / Stück
3,2 x 175 mm	4350234	8,12 € / Stück

Verpackungseinheit: 10 Stck.



Wolframelektroden türkis (WS 2) -WITSTAR

Abmessung	Art.Nr.:	Preis/ Stück
1,0 x 175 mm	4350799	2,03 € / Stück
1,6 x 175 mm	4350800	3,19 € / Stück
2,4 x 175 mm	4350804	5,51 € / Stück
3,2 x 175 mm	4350806	9,43 € / Stück

Verpackungseinheit: 10 Stck.

Wolframelektroden gold (WL 15)

Abmessung	Art.Nr.:	Preis/ Stück
1,6 x 175 mm	4350658	2,03 € / Stück
2,4 x 175 mm	4350664	4,21 € / Stück
3,2 x 175 mm	4350668	7,25 € / Stück

Verpackungseinheit: 10 Stck.



Wolframelektroden grau (WC 20)

Abmessung	Art.Nr.:	Preis/ Stück
1,6 x 175 mm	4350610	2,03 € / Stück
2,4 x 175 mm	4350614	4,21 € / Stück
3,2 x 175 mm	4350618	7,25 € / Stück

Verpackungseinheit: 10 Stck.

**Weitere Qualitäten auf Lager und lieferbar.
Fragen Sie bei uns an.**

Schweißkabel (laufender Meter)

Hochwertiges Schweißkabel, sehr feinadrig und daher sehr flexibel, in verschiedenen Abmessungen lieferbar. Auf Rollen max Rollenlänge 50 Meter.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis/ m
Schweißkabel 25 mm ²	4130912	7,17 €
Schweißkabel 35 mm ²	4130914	9,24 €
Schweißkabel 50 mm ²	4130916	13,77 €
Schweißkabel 70 mm ²	4130918	18,03 €
Schweißkabel 95 mm ²	4130920	21,75 €



Schweißkabelbuchsen-/ Stecker

Kabelbuchse und Stecker für die Montage an das Schweißkabel. Nur zusammenstecken und verdrehen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Kabelbuchse 25 mm ²	4131010	6,98 €
Kabelbuchse 35-50 mm ²	4131030	9,00 €
Kabelbuchse 70 mm ²	4131040	10,80 €
Kabelbuchse 95 mm ²	4131050	13,50 €
Kabelstecker 25 mm ²	4131015	6,98 €
Kabelstecker 35-50 mm ²	4131035	9,00 €
Kabelstecker 70 mm ²	4131045	10,80 €
Kabelstecker 95 mm ²	4131055	13,50 €



Elektrodenhalter GT

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Elektrodenhalter 200 A	4130300	9,03 €
Elektrodenhalter 300/400 A	4130320	12,50 €
Elektrodenhalter 500/600 A	4130360	13,51 €



Masse-/ Handschweißkabel (montiert)

Hochwertige und langlebige Masse- und Elektrodenschweißkabel in Top Qualität in verschiedenen Abmessungen lieferbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Massekabel 25 mm ² /5m - kleiner Stecker 25	4132124	54,45 €
Massekabel 25 mm ² /5m,	4132126	54,45 €
Massekabel 35 mm ² /5m,	4132128	61,20 €
Massekabel 50 mm ² /5m,	4132130	78,50 €
Massekabel 70 mm ² /5m,	4132132	83,50 €
Massekabel 95 mm ² /5m,	2411495	99,50 €
Handschweißkabel 25 mm ² /5m, kleiner Stecker	4132224	51,60 €
Handschweißkabel 25 mm ² /5m	4132226	51,60 €
Handschweißkabel 35 mm ² /5m	4132228	62,30 €
Handschweißkabel 50 mm ² /5m	4132230	75,95 €
Handschweißkabel 70 mm ² /5m	4132232	87,50 €



Massezangen



Bezeichnung

Massezange 300 A
 Massezange 500 A
 Polschweißzwinge bis 300 A
 Polschweißzwinge bis 600 A

Art.-Nr.

4130630
 4130660
 4130530
 4130534

Preis

11,62 €
 17,07 €
 18,75 €
 22,50 €

Universalzange

Hochwertige Universalzange Co2 zur Säuberung von Gasdüsen. Zusätzliche Schneidfunktion, um Draht auf die gewünschte Länge zu reduzieren. In zwei Größen.



Bezeichnung

G1 für Düsen 12-15 mm
 G2 für Düsen 15-18 mm

Art.-Nr.

4230150
 4320155

Preis

24,05 €
 24,05 €

Schlackehammer



Bezeichnung

Schlackehammer, stabile Stahlausführung

Art.-Nr.

4130770

Preis

4,05 €

Schweißnahtlehre



Bezeichnung

Schweißnahtschieblehre zur schnellen Kontrolle; im Lederetui, Ablesegenauigkeit +/- 0,1 mm

Art.-Nr.

4133025

Preis

28,60 €

Mit 12 fächerförmig angeordneten Blättchen, 3-12 mm, zum Messen der Schweißnähte an rechtwinklig geschweißten Ecken, poliert.

Art.-Nr.

4133015

Preis

18,85 €

Magnet-Brennerhalter



MIG/MAG Magnet-Brennerhalter

Art.Nr: 4230100

Preis: 20,47 €



WIG Magnet-Brennerhalter

Art.Nr: 4230101

Preis: 21,05 €




Elektroden Magnet-Brennerhalter

Art.Nr: W590008BWG

Preis: 6,95 €

Haltemagneten

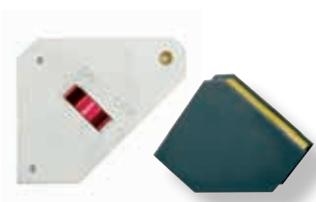

Bezeichnung

Haltemagnet, an- u. abschaltbar -360 Switch

Haltemagnet, an- u. abschaltbar -630 Switch

Art.-Nr.

4130727

4130728

Preis

49,00 €

59,00 €

Korbspulenadapter

Adapter für die Drahtkörperspule K 300 auf Dorndurchmesser 50 mm.

Bezeichnung

Adapter 8-Arm

2-teilig = mit Rastverschluss

Art.-Nr.

4551101

4551100

Preis

9,79 €

14,08 €



W500206



W500200

BWG-Trennspray

Trennspray silikonfrei. Es verhindert das Festhalten von Schweißspritzern.

- Sowohl bei der Schutzgasschweißung, als auch bei der Elektroschweißung
- Verhindert das Anhaften von hochspritzendem Schweißgut
- Biologisch abbaubar
- Natürliche Öle
- Wasserfrei

Art.Nr: 2482101

2,99 €



Super-Pistolenspray Binzel

Art.Nr: 4860230

3,92 €



ABIBLUE Anti-Spritzer-Emulsion Binzel

ABIBLUE macht auf besonders effektive Weise Schluss mit Schweißspritzeranhaftungen auf dem Werkstück und spart so Zeit und Geld. Es enthält einen blauen Farbindikator, der dem Schweißer sofort anzeigt, ob das Werkstück mit Trennmittel benetzt ist – natürlich ohne den Schweißprozess zu beeinflussen. Die in ABIBLUE enthaltene Adhäsionskomponente sorgt immer für ausreichende Haftung auch auf glatten Oberflächen und lässt sich trotzdem ganz einfach mit Wasser entfernen. Das kennzeichnungsfreie ABIBLUE ist leicht biologisch abbaubar und deshalb besonders schonend zur Umwelt.

- Gebrauchsfertige Mischung
- Kennzeichnungsfrei – keine Einschränkungen für Transport, Lagerung und Verwendung
- Farbindikator – optimales Erkennen der Werkstück-Benetzung
- Für Schweiß- und Laserschneidanwendungen geeignet
- Mit Wasser abwaschbar
- Von einem unabhängigen Prüfinstitut bestätigte Überschweißbarkeit
- Langzeitstabile Emulsion
- Froststabil
- Leicht biologisch abbaubar



Die Handsprühpumpe mit einem Fassungsvermögen von 400 ml wird leer geliefert.

Diese kann mit der ABIBLUE Emulsion direkt aus dem Kanister / Fass immer wieder befüllt werden.

Bezeichnung	Gebinde	Inhalt	Art-Nr.	Preis
ABIBLUE Emulsion	Kanister	5 Liter	4860226	29,90 € / Kanister
ABIBLUE Emulsion	Kanister	10 Liter	4860227	63,12 € / Kanister
ABIBLUE Emulsion	Kanister	20 Liter	4860228	112,95 € / Kanister
ABIBLUE Handsprühpumpe, 400 ml	Dose	leer	4860225	9,80 € / Dose

Eindring-Rissprüfspray

Das Eindringprüfsystem ist ein Tageslicht-Eindring-Verfahren und weist Oberflächenfehler wie Risse, Überlappungen und Poren in Form heller, roter Markierungen im scharfen Kontrast zum weißen Hintergrund nach. Es ist schnell, umweltschonend und kostengünstig. Es werden 3 Sprühdosen zur Durchführung der Prüfung benötigt.

Rissprüfspray-Reiniger	500 ml	4861320	7,70 €
Rissprüfspray-Kontrastrot	500 ml	4861310	12,60 €
Rissprüfspray-Entwickler	500 ml	4861330	9,95 €



Kühlmittel Fronius

Einfaches Kühlmittel von Fronius mit einer Leitfähigkeit von max. 150 uS/cm und Frostschutz bis zu einer Temperatur von -10°C.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Fronius- Kühflüssigkeit, 5 ltr. (bis -10° Außentemperatur)	5383401	16,80 €
Fronius- Kühflüssigkeit, 30 ltr. (bis -10° Außentemperatur)	5383402	90,00 €



Kühlmittel BWG WKF 15.1

Hochwertiges Kühlmittel mit Frostschutz bis -15°C und einem Leitwert von kleiner 20uS/cm. Dadurch hoher Korrosionsschutz und verbesserte Langlebigkeit von Brennern. Zündtemperatur 400°C.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
5 L	Kanister	W841005	21,95 €
10 L	Kanister	W841010	36,00 €
25 L	Kanister	W841025	90,00 €
200 L	Fass	W841030	646,40 €

BWG



Spezial Kühlmittel Binzel BTC-50

Spezial Kühlmittel mit Frostbeständigkeit bis -50°C und einem extrem niedrigen Leitwert von unter 4uS/cm. Das Kühlmittel ist unbrennbar und Gefahrgutklassenfrei, so dass es keine Transport und Lagerauflagen gibt. Vor Verwendung Kühlmittel mit klarem Wasser reinigen, bis keine Rückstände mehr vorhanden sind.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
5 L	Kanister	BI192.0175.1	40,91 €

Düsenschutzpaste

Düsenschutzpaste	300g	4860270	3,53 €
------------------	------	---------	--------



Zinkspray

WS 80/81 (400ml): Kaltes Zinkspray zum Retuschieren von geschweißten oder zuvor verzinkten Teilen.

Einsatzbereiche:

- Geländer und Brüstungen
- Karosserie- und Fahrzeugbauteile
- Atmosphärischen Stoffen ausgesetzte Eisenteile

Art.-Nr.: 4861210

Preis: 7,47 €



Lecksuchspray ulith

Zum einfachen und sicheren Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen.

Hautverträglich und unbrennbar.

Größen: 400 ml Aerosol

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
400 ml Aerosol	4861105	3,08 €



Antistatikspray OPN

Mit Zitrusduft. Zur Verhinderung und Beseitigung elektrostatischer Aufladung bei Kunststoff- und Gummiteilen, Teppichböden, Bekleidung aus Kunstfaserstoffen usw.

Inhalt: 400 ml Aerosol

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Antistatikspray 400ml	W501166	7,80 €



Gasmessrohr

Bezeichnung
Schutzgas-Messrohr 0 - 30 l
Gasmengenmesser Robo mit Schlauch

Art.-Nr.
4010270
DIX GMA 2

Preis
9,76 €
23,30 €



Fasswagen BWG


Sehr stabiler Fahrwagen für Fässer bis 400 kg mit BWG Logo lasergeschnitten. Robust und langlebig durch beste Rollen und Pulverbeschichtung.

Maße: 590mm x 590mm; 11 kg Eigengewicht

Art.Nr: W590001BWG

Preis: 119,00 €/ Stück



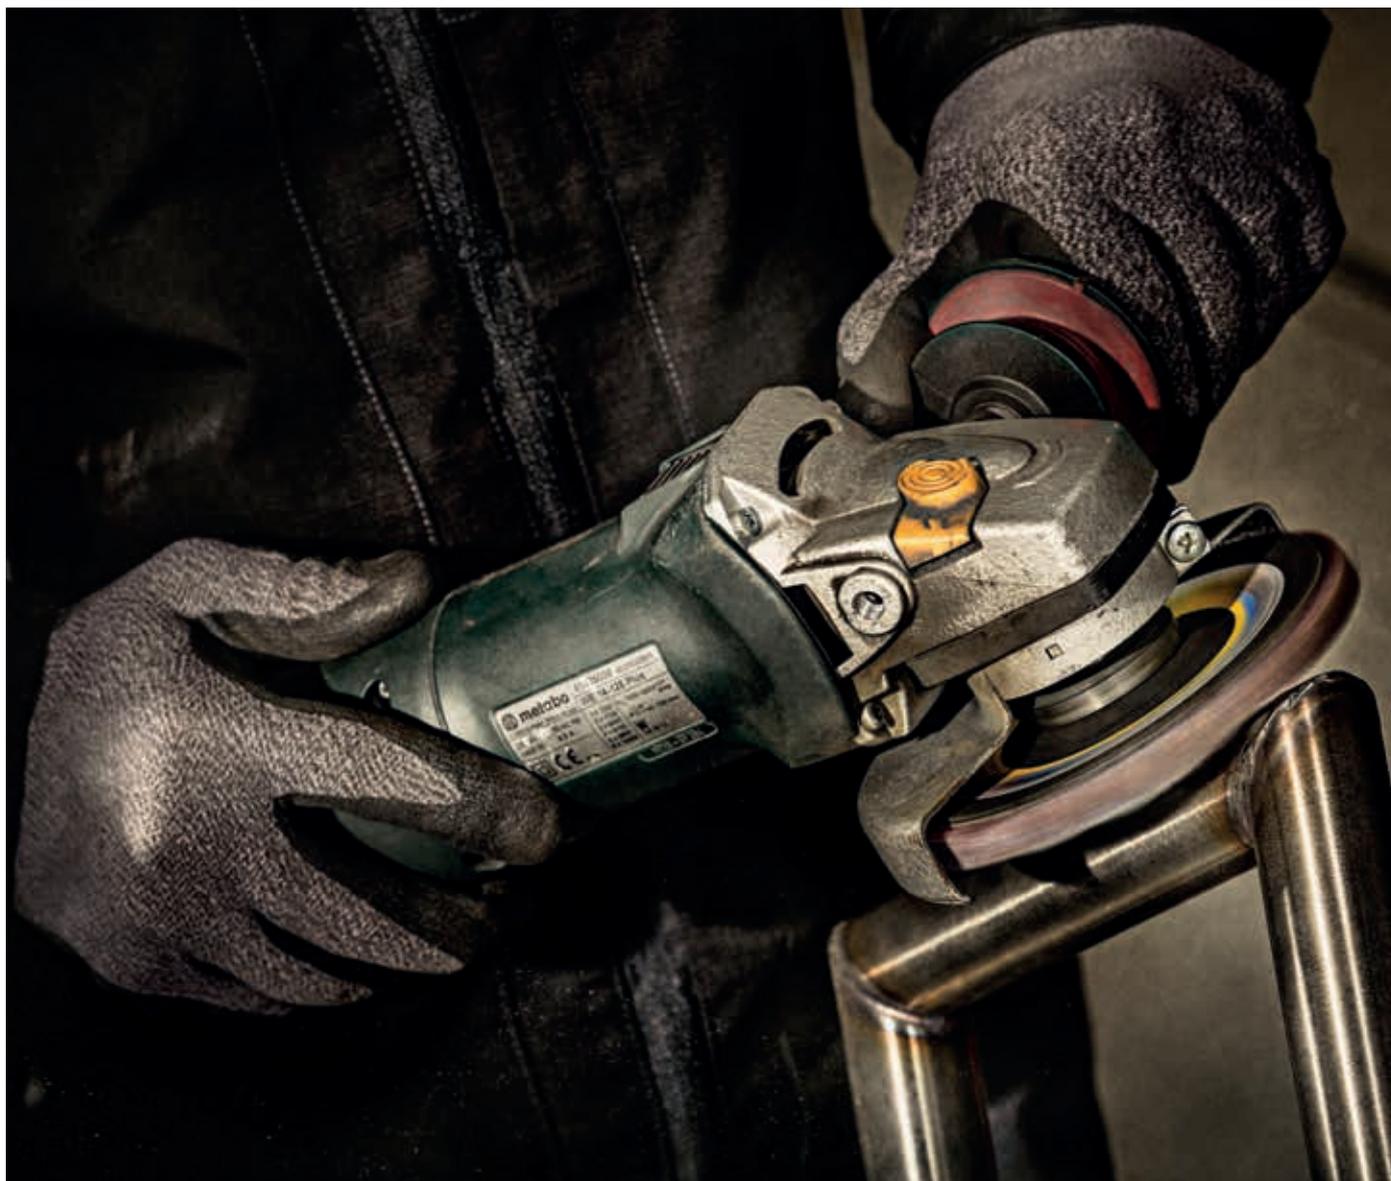

Keramikspray Binzel

Das keramische Schutzspray von ABICOR BINZEL wird nach einer eigenen Spezialrezeptur hergestellt, ist silikonfrei und hat isolierende Eigenschaften. Der keramische Schutzfilm ist elektrisch nicht leitend, was für optimale Zündeigenschaften und einen ruhigen Lichtbogen sorgt. Die Spritzeranhaftung wird erheblich reduziert.

- Hinterlässt nach dem Aufsprühen einen weißen, keramischen Schutzfilm
- Nach einer Trocknungszeit von nur 5 Sekunden kann der Schweißprozess gestartet werden
- Besonders geeignet für den automatisierten Einsatzbereich mit langen Schweißprozessen
- Kann auch zum Einsprühen von Schweißvorrichtungen und zu schweißenden Bauteilen eingesetzt werden

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis
Keramikspray Binzel	4860240	21,30 € pro Dose



Magnetpolklemme an-/ausschaltbar



Hält sehr fest auf runden oder geraden Flächen.

Massepol immer verfügbar - überall.

Bleibt sauber! Magnet abstellen und haftende Metallrückstände einfach abklappen.

Nie mehr haftende Metallspäne oder haftende Schweißspritzer.

Magnetpolklemme 300 4130750
Magnetpolklemme 600 4130751

Maße: 155x104x67mm Gewicht: 0,3 kg
Maße: 180x155x77mm Gewicht: 0,8 kg

Haltekraft: 40 kg Schweißstrom: 300 A
Haltekraft: 89 kg Schweißstrom: 600 A

Preis: 42,50 €
Preis: 95,60 €

Mini-Multi an-/ausschaltbar mit oder ohne Massefunktion



Kleine Winkel mit: 75°/105°, und 90° und Masseanschluß.

An-/Aus mit kleinem Winkel. Verfügbare Winkel: 45°/135°, 60°/120°, 75°/105°, und 90°. Ohne Masseanschluß.

Kleiner Winkel mit Masseanschluß. Ist der Magnet aus, fallen alle Metallteile ab.

Stabil ohne Spannvorrichtungen! Mini-Multi ohne Masseanschluß.

Mini Multi Winkel 4130752
Mini Multi Winkel 300 4130753

Maße: 76x76x32mm Gewicht: 0,18 kg
Maße: 95x89x44mm Gewicht: 0,36 kg

Haltekraft: 40 kg
Haltekraft: 67 kg Schweißstrom: 300 A

Preis: 34,00 €
Preis: 46,80 €

Multi Winkel Spannelement



In Sekunden superfester Halt.

Bietet gebräuchliche Winkel von: 45°/135°, 60°/120°, 75°/105° und 90°.

Hält Bauteile in Arbeitsposition

Auch Rundteile werden sicher gehalten

Multi Winkel 400 4130754
Multi Winkel 1000 OEW000373786

Maße: 221x193x81mm
Maße: 160x200x125mm

Gewicht: 1,13 kg Haltekraft: 178 kg
Gewicht: 4,25 kg Haltekraft: 446 kg

Preis: 166,00 €
Preis: 435,69 €

Mag Anschlagwinkel



Mag Anschlagwinkel 150	OEW000373787	Maße: 169x96x53mm	Gewicht: 0,3 kg	Haltekraft: 67 kg	Preis: 43,88 €
Mag Anschlagwinkel 600	OEW000373788	Maße: 215x190x80mm	Gewicht: 1,5 kg	Haltekraft: 268 kg	Preis: 183,34 €

Verstellbarer Anschlagwinkel



Verstellbarer Anschlagwinkel 200	4130756	Maße: 250x180x65mm	Gewicht: 1,72 kg	Haltekraft: 90 kg	Preis: 199,00 €
----------------------------------	---------	--------------------	------------------	-------------------	-----------------

Hand Hebemagnet



W000373790
Bewegliche Griffe ermöglichen einen vielfältigen Einsatz.

W000373790
Sicherer Griff auch bei warmen Bauteilen.

W000373791
Ideal um geschnittene Teile aufzunehmen (aus Brenntischen etc.)

W000373791
An-/Aus Knöpfe ideal für sich oft wiederholende Abläufe.

Hand Hebemagnet 60m	4130757	Maße: 260x180x100mm	Gewicht: 0,64 kg	Haltekraft: 27 kg	Preis: 165,00 €
Hand Hebemagnet 60ce	4130758	Maße: 254x178x102mm	Gewicht: 1,45 kg	Haltekraft: 27 kg	Preis: 395,00 €